

OCCO



info

ViaForm

Flydende snesmeltningmiddel

BESKRIVELSE


Viaform er et flydende produkt baseret på en kalium formiat med tilsætning af en korrosionsinhibitor. Viaform er biologisk nedbrydelig ved almindelig spildevandsbehandling.

ANVENDELSE

Viaform har flere forskellige anvendelsesområder indenfor glatførebekæmpelse. Viaform er overordnet set beregnet for smeltning af tynde isslag op til 3 mm. Anvendes Viaform på tynde isslag eller rimfrost virker den aldeles omgående selv ved lave temperaturer.

Viaform har også den fordel, at den virker helt ned til -30 grader.

Viaform kan anvendes forebyggende op til 3 dage såfremt den bruges på ikke absorberende overflader. Ved almindelig brug anvendes 0,5 til 1,0 liter pr. 20 m². Ved islag under 3 mm kan Viaform tyndes i forholdet 1:1 med vand.

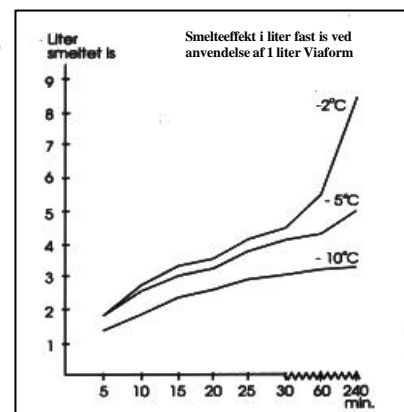

SPECIELLE ANVENDELSESOMRÅDER

Viaform kan også anvendes til befugtning af vejsalt, som derved får en hurtigere og mere effektiv smelteeffekt.

Viaform kan anvendes i saltopløsning. Vi anbefaler en tilsætning på 2-6% i saltopløsningen afhængig af temperatur og nedbørsmængde. Tilsætningen af Viaform giver en hurtigere og længerevarende effekt samt kan opløsningen benyttes ved lavere temperaturer end ved brug af almindelig saltopløsning.

Viaform kan anvendes til alle overflader, og anbefales især på områder hvor et granulat vil trille eller flyve bort - eksempelvis på ramper og på toppede brosten.

Viaform leveres i 25 kg. dunke eller i palletanke á 1350 kg.

BEMÆRK: Viaform KAN HAVE EN KORRODERENDE EFFEKT PÅ GALVANISERET STÅL/ZINKHOLDIGE MATERIALER.

Bemærk, at der IKKE er kvælstofafgift på Viaform, da den ikke indeholder kvælstof.

OCCO ApS

Stæremosen 42
DK-3250 Gilleleje

Telefon 70 23 30 80
Telefax 70 23 30 90

- for kvalitet og miljø